


**Kompletný systém na sanáciu a zúženie prierezu komínov
KAMINODUR®SRS a RIGOFORM®FLEX**

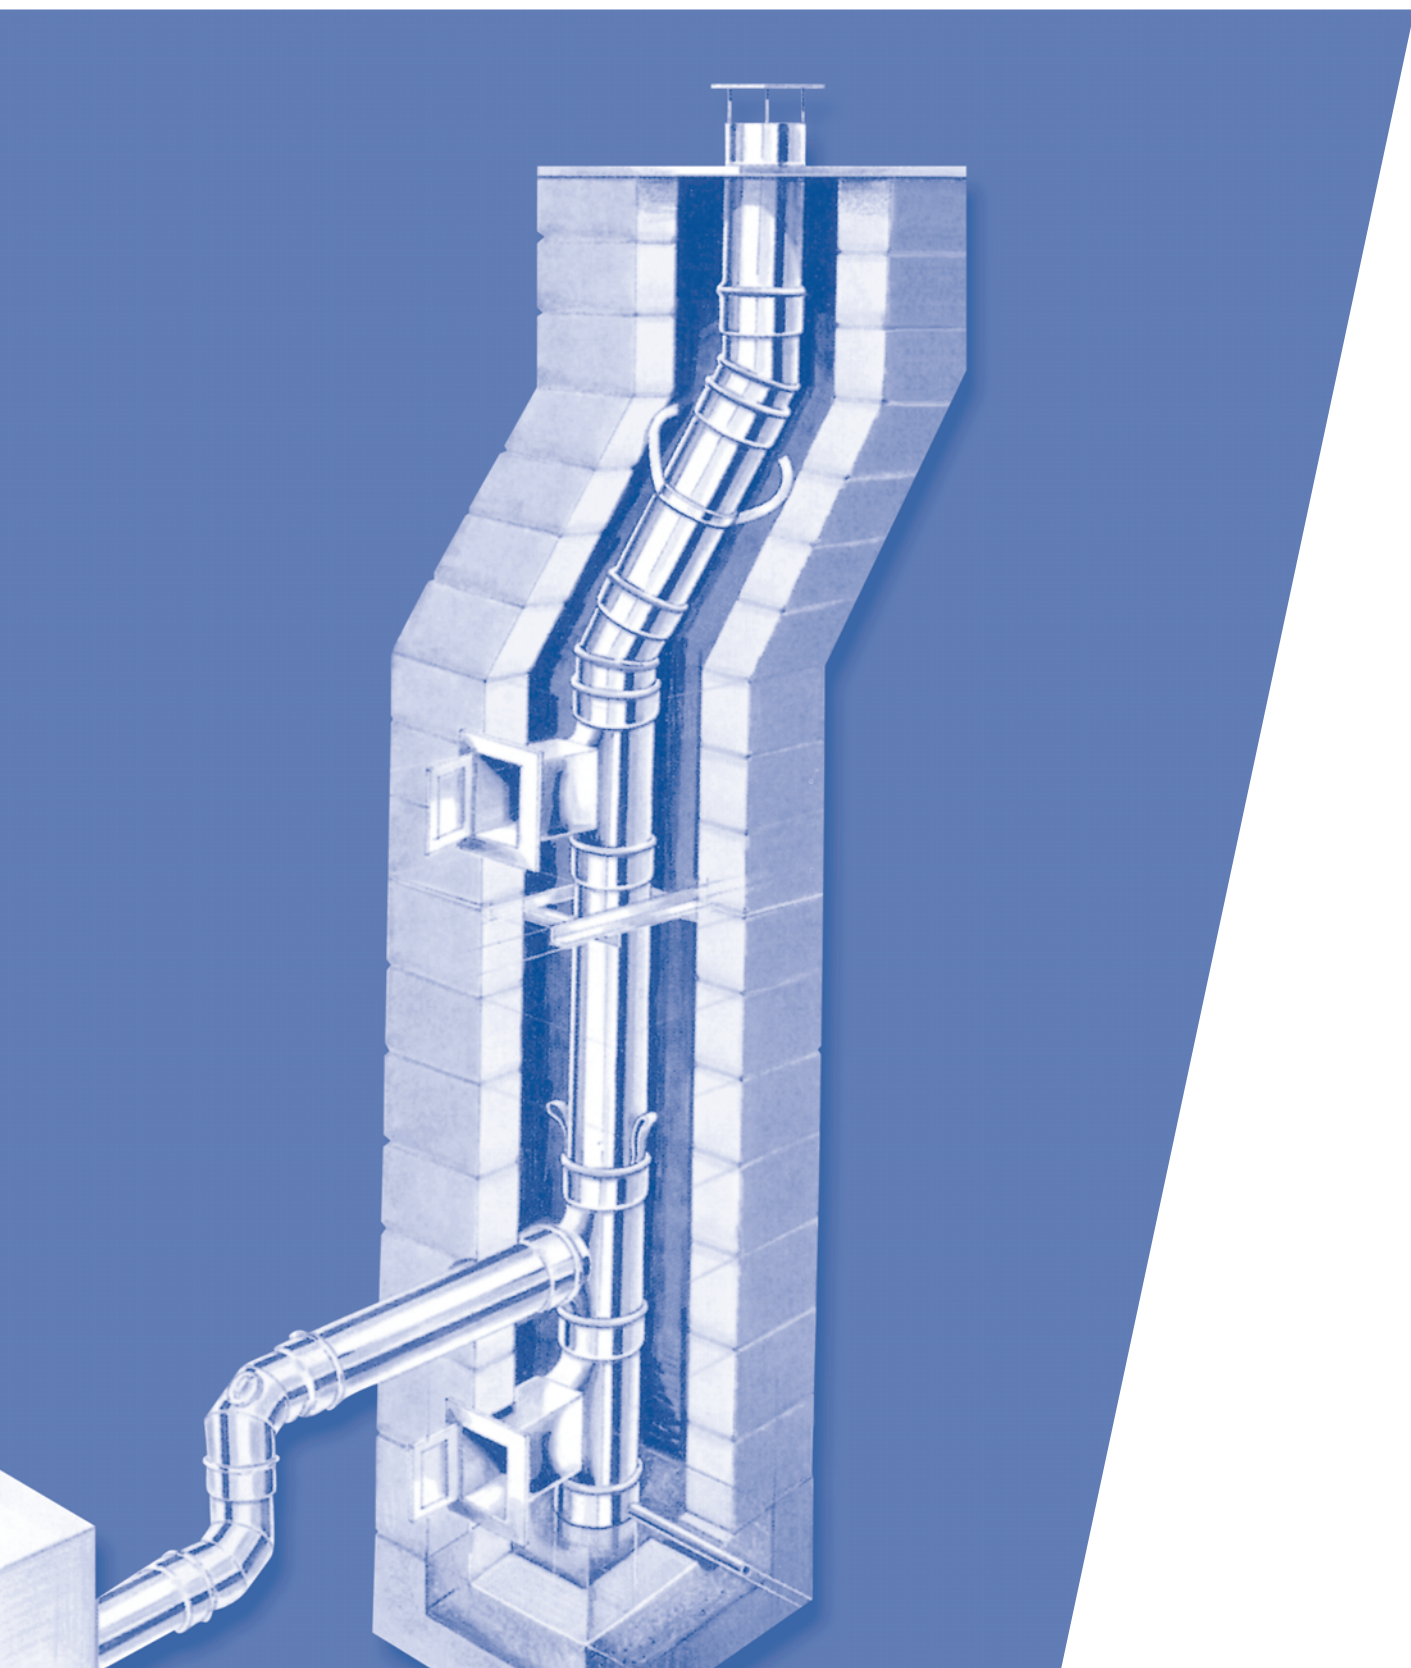

KAMINODUR® SRS

Kompletný systém na sanáciu komínov a zúženie prierezu komínov

Odvod spalín pomocou systému - **KAMINODUR® SRS**

KAMINODUR® SRS

je kovová komínová vložka vyrábaná podľa požiadaviek noriem EN 1856 - 1 a EN 1856 - 2. Kovová komínová vložka KAMINODUR® SRS je prednostne určená pre odvod spalín od spotrebičov na plynné a kvapalné palivá do vonkajšieho ovzdušia. S izoláciou vonkajšieho pláštá hrúbky min. 25 mm, je možné ju použiť tiež aj pre odvod spalín od spotrebičov na pevné palivá. Kovovú komínovú vložku KAMINODUR® SRS je možné použiť na sanáciu alebo zmenšenie prierezu jestvujúcich komínov ako kovovú komínovú vložku montovaných komínov (viď EN 1443) a tiež na výstavbu dymovodov.

Kvalita výroby a funkčnosť použitia je neustále kontrolovaná nezávislou štátnou skúšobňou.

Výhody použitia


Kovové komínové vložky KAMINODUR® SRS sú vyrábané z austenitických vysokolegovaných nehrdzavejúcich ocelí. Použitie nehrdzavejúcich materiálov na výrobu kovových komínových vložiek zaručuje ich vysokú mechanickú pevnosť, odolnosť proti korózii a dlhú životnosť. Úzko odstupňované vyrábané priemery kovových komínových vložiek KAMINODUR® SRS umožňujú veľmi presné prispôsobenie veľkosti komínového priechodu inštalovanému výkonu spotrebiča.

Z toho vyplývajúce výhody pre zákazníka

Presné prispôsobenie veľkosti komínového priechodu inštalovanému výkonu spotrebiča umožňuje optimálne podmienky pre odvod spalín od spotrebiča do vonkajšieho ovzdušia, čo má za následok optimálne využitie účinnosti spotrebiča palív

KAMINODUR® SRS

Spôsob spájania jednotlivých úsekov zabezpečuje dostatočnú spoľahlivosť pri prevádzke a použité materiály pre výrobu, zaručujú dlhú životnosť kovovej komínovej vložky.

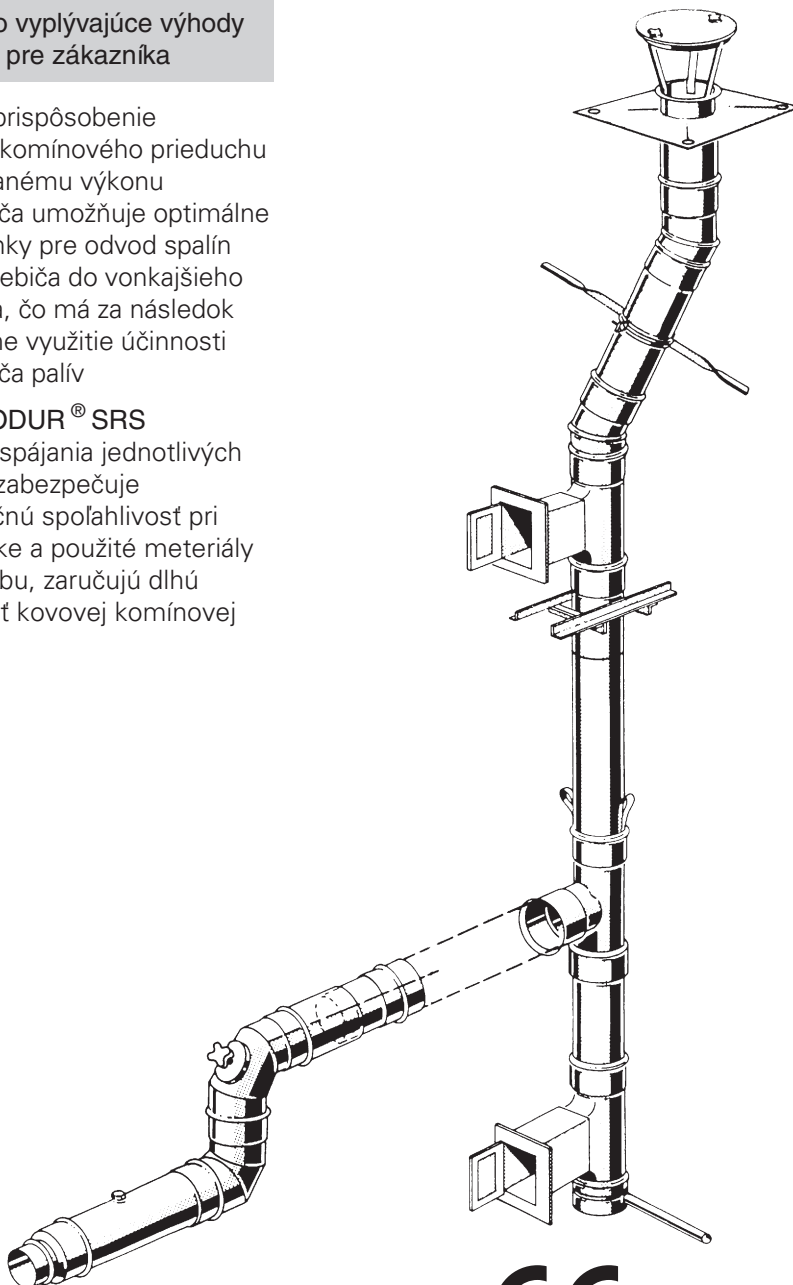

CE
1301



DIN 1298

KAMINODUR
GÜTESIEGEL



Produkt
Hoch
fest

CSTN EN C_Z

TECHNICKÉ ÚDAJE

SYSTÉM NA SANÁCIU KOMÍNOV KAMINODUR® SRS

Kovové komínové vložky KAMINODUR® SRS sú vhodné pre odvod spalín od spotrebičov na plynnej, kvapalnej a pevných palivách* pri ktorých teplota spalín na výstupe zo spotrebiča nepresiahne 400°C.

Materiál kovovej komínovej vložky:

Materiál: X6CrNiMoTi 17 - 12 - 2 (1.4571) podľa EN 10088 - 1
X2CrNiMo 17 - 12 - 2 (1.4404) podľa EN 10088 - 1
Hrúbka: 0,60 mm (plynné, kvapalné a pevné palivá*)
1,00 mm (plynné, kvapalné a pevné palivá*)
Povrch: 2 B matný


Označenie kovových komínových vložiek KAMINODUR® SRS podľa EN 1856 - 1 a 2:

01: T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O(100)
- L50100 -
02: T400 - N1 - D - V3 - L50060 - G(300)
- L50100 -

Materiál príslušenstva:


Materiál: X5CrNi 18 - 10 (1.4301) podľa STN EN 10 088 - 1 (DIN 17 441)
Povrch: 2 B matný

Spalinová rúra



DN	Rozmery spoja		Rúra vonkajší - ϕ		Hrdlo vonkajší - ϕ		Hmotnosť kg/m (s=0.60mm)
	l_2	l_5	d_1	tolerancia	d_2	tolerancia	
100	60 ⁺¹	62 ⁺³ ₋₁	101,6	+ 0,4	102,6	+0,5	1,6
113			114,8		115,8	-0,3	1,8
120			121,8		122,8		1,9
130			131,8		132,8		2,1
140			141,8		142,8		2,3
150			151,8		152,8		2,4
160			161,8	+ 0,4	162,8		2,6
180			181,8	+ 0,6	182,8		2,9
200			201,8		202,8		3,2
225			226,8		227,8		3,6
250			251,8		252,8		4,0
300			301,7	+ 0,6	303,2		4,8
355			356,7	+ 0,8	358,2		5,7
400			401,7		403,2		6,4
450			451,7		453,2		7,2
500			501,7		503,2	+0,5	8,0
600	60 ⁺¹	62 ⁺³ ₋₁	601,7	+ 0,8	603,2	-0,3	9,6


Spôsob spájania



Spojovacia objímka
ako mechanická poistka,
vyžaduje sa len podľa potreby

Krycia hlava

AHM 6.41.13




DN	L	L ₁	D
100	130	205	260
113	130		260
120	130		260
130	130		260
140	130		260
150	130		260
160	150		300
180	150	205	300
200	150	255	300
225	200		500
250	200		500
300	200		700
355	200		700
400	250		700
450	250		800
500	250		900
600	300	255	900

Kryt

s vodiacou dilatálnou
rúrou a zadným
vetraním komín.
šachty

AKM 6.50.63




DN	L	L ₁	A/B
100	150	150	350/350
113	150		
120	150		
130	150		
140	150		
150	150		
160	200		350/350
180	200		530/530
200	200	150	
225	280	175	
250	280		
300	400		
355	400		530/530
400	400		710/710
450	450		710/710
500	500		710/710
600	600	175	850/850

* len s izoláciou hrúbky min. 25 mm

Spalinová rúra


ROM 1.10.03



DN	L
100 113	250 500 1000
120 130 140	
150 160 180	
200 225 250	
300 355 400	
450 500 600	

Podpera s dilatačnou rúrou a upevňovacími uholníkmi

SZM 9.21.33

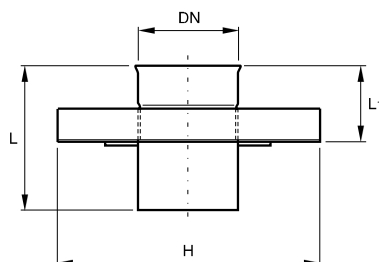


DN	L	L ₁	H
100 113	530	120	350
120 130 140			
150 160 180			350 400
200 225 250			400 500
300 355 400			500 600 600
450 500 600	530	120	700 700 800

Spalinová rúra

so závesnými okami


ROM 1.11.03



DN	L
100 113	1000
120 130 140	
150 160 180	
200 225 250	
300 355 400	
450 500 600	

Teleskopický posuvný diel

TKM 1.15.03




DN	L _{min}	L _{max}
100 113	345	530
120 130 140		
150 160 180		
200 225 250		
300 355 400		
450 500 600	345	530

Tlmič hluku spalín

SAM 1.13.03 H = 50

SAM 1.13.13 H = 100

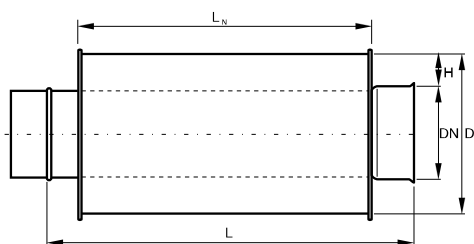


DN	L _N = 500 L	L _N = 750 L	L _N = 1000 L	H = 50 D	H = 100 D
100 113	645	895	1145	202 215	302 315
120 130 140				222 232 242	322 332 342
150 160 180				252 262 282	352 362 382
200 225 250				302 327 352	402 427 452
300	645	895	1475	402	502

od DN 300 - podľa konkrétnych požiadaviek na zníženie akust. tlaku (dB)

Zaústovací diel 90°

ATM 3.13.90

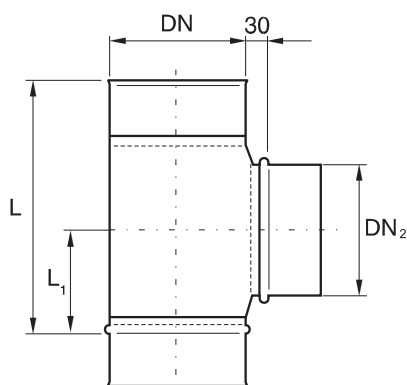


DN	DN ₂	L	L ₁
100	100	265	125
113	113	300	135
	100	265	125
120	120	305	135
	100	265	125
130	113	300	135
	120	305	135
140	140	335	150
	113	300	135
	120	305	135
150	130	315	140
	140	335	150
160	150	335	150
	130	315	140
	140	335	150
	150	335	150
180	160	345	155
	180	385	185
	150	335	150
200	160	345	155
	180	385	185
	150	335	150
	200	405	195

DN	DN ₂	L	L ₁
225	225	430	205
	180	385	185
	200	405	195
250	250	455	220
	200	405	195
	225	430	205
300	300	505	245
	200	405	195
	225	430	205
	250	455	220
355	355	560	270
	250	455	220
	300	505	245
400	400	605	295
	300	505	245
	355	560	270
450	450	655	320
	300	505	245
	355	560	270
	400	605	295
500	500	705	345
	355	560	270
	400	605	295
	450	655	320
600	600	805	395
	400	605	295
	450	655	320
	500	705	345

Zaústovací diel 45°


ATM 3.10.45

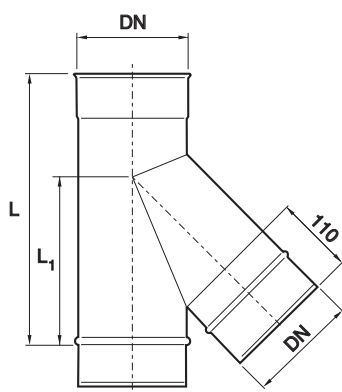

DN	L	L ₁
100	300	175
113	320	195
120	330	200
130	340	210
140	350	225
150	370	235
160	410	260
180	440	285
200	470	310
225	500	338
250	540	370
300	640	445
355	740	520
400	860	605
450	930	665
500	1010	730
600	1090	795

Regulátor ťahu


NEM 7.42.03



DN	L
100	335
113	335
120	335
130	335
140	335
150	335
160	335
180	335
200	335
225	335
250	335
300	355
355	355
400	355
450	355
500	355
600	355

Zberač kondenzátu s odtokom

KOM 6.31.13



DN	L
100	75
113	75
120	75
130	75
140	75
150	75
160	75
180	75
200	75
225	75
250	75
300	75
355	75
400	75
450	75
500	75
600	75

Predĺžovací nástavec pre kontr. otvor 120/180

s komínovými dvierkami

SVM 6.29.10 H = 132


SVM 6.29.20 H = 265

Predĺžovací nástavec pre kontr. otvor 150/300

s komínovými dvierkami


SVM 6.29.12 H = 132

SVM 6.29.22 H = 265

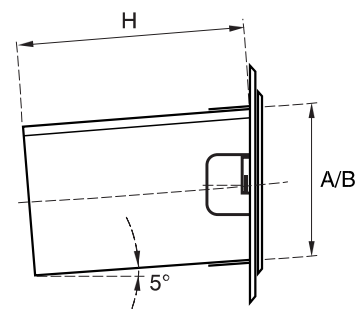

Tvarovka pre kontrolný otvor

REM 6.25.10 A/B = 120/180
REM 6.25.12 A/B = 150/300

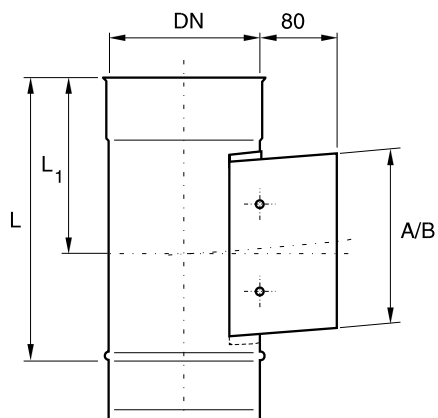


DN	A/B = 120/180		A/B = 150/300	
	L	L ₁	L	L ₁
100	290	180	410	230
113				
120				
130				
140				
150				
160				
180				
200				
225				
250				
300				
355				
400				
450				
500				
600	290	180	410	230

Komínové dvierka 120/180

SOT 6.60.03


Komínové dvierka 150/300

SOT 6.60.23

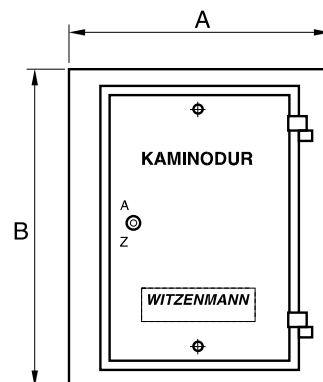

Otočné koleno 0-90° s kontrolným otvorom


BOM 2.20.13



DN	L	d ₃
100	150	80
113	155	
120	160	
130	165	
140	170	80
150	175	100
160	180	
180	190	
200	200	100
225	215	100
250	225	150

Otočné koleno 0-45°

BOM 2.20.03




DN	L
100	95
113	100
120	100
130	100
140	105
150	105
160	110
180	110
200	115
225	120
250	125

Koleno 90° bez kontrolného otvoru

BSM 2.11.90

Koleno 90° s kontrolným otvorom

BPM 2.30.90




DN	L	d ₃
100	135	80
113	140	
120	145	
130	150	
140	155	80
150	160	100
160	165	
180	175	
200	185	100
225	200	100
250	210	150
300	235	
355	265	
400	285	
450	310	
500	335	
600	385	150

Koleno 60°

BSM 2.11.60

Koleno 45°


BSM 2.11.45



DN	BSM 2.11.60		BSM 2.11.45	
	L	H	L	H
100	110	190	90	130
113	115	200	95	135
120	115	200	95	135
130	120	210	100	145
140	120	210	100	145
150	125	220	100	145
160	125	220	105	150
180	130	225	110	155
200	140	245	115	165
225	145	250	120	170
250	155	270	125	180
300	170	295	135	190
355	185	320	145	205
400	195	340	155	220
450	210	365	165	235
500	225	390	175	250
600	255	445	195	275


Koleno 30°
BSM 2.11.30

Koleno 15°
BSM 2.11.15




DN	BSM 2.11.30		BSM 2.11.15	
	L	H	L	H
100	85	85	80	45
113	85	85	80	45
120	90	90	80	45
130	90	90	80	45
140	90	90	80	45
150	90	90	80	45
160	95	95	80	45
180	95	95	85	45
200	100	100	85	45
225	100	100	85	45
250	105	105	90	50
300	110	110	90	50
355	120	120	95	50
400	125	125	100	55
450	130	130	100	55
500	140	140	105	55
600	150	150	110	60

Vymedzovacia objímka
HAL 9.10.13




Vymedzovacia objímka
spevnená
HAL 9.10.03




400 ± rozvinutá dĺžka L

DN	NG	D _{max}
100	100	280
113	113	290
120	120	300
130	130	310
140	140	320
150	150	330
160	160	340
180	180	360
200	200	380
225	225	405
250	250	430
300	300	480
355	355	535
400	400	580
450	450	630
500	500	680
600	600	780


Objímka
so závesným okom
HAL 5.76.03

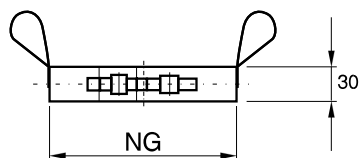


Vymedzovacia objímka
so závesným okom
HAL 9.10.14

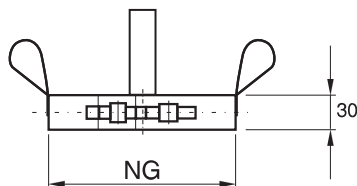

Uzemňovacia
objímka
HAL 5.78.03




Spojovacia objímka
SSM 5.75.03




Redukčný diel
USM 4.19.03

DN₁, DN₂-
podľa požiadaviek




Stenová príchytka
HAL 9.10.23

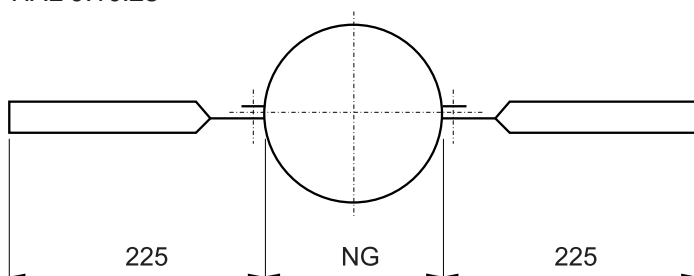

Rozširovací diel
USM 4.20.03


DN₁, DN₂-
podľa požiadaviek



Prípojka spotrebiča pre montáž nasunutím

KAM 4.13.23

d_2 - požadovaný vnútorný priemer prípojky spotrebiča špecifikovať v objednávke.

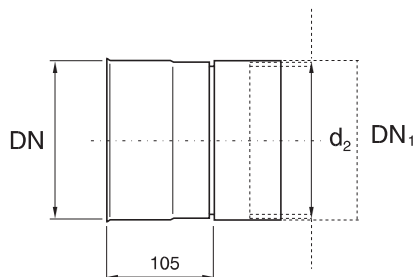


Poznámka:

Vnútorný priemer prípojky spotrebiča je spravidla o 1 mm väčší od vonkajšieho priemeru pripojovacieho nástavca spotrebiča.

Prípojka spotrebiča pre montáž zasunutím

KAM 4.13.33

d - požadovaný vonkajší priemer prípojky spotrebiča špecifikovať v objednávke.

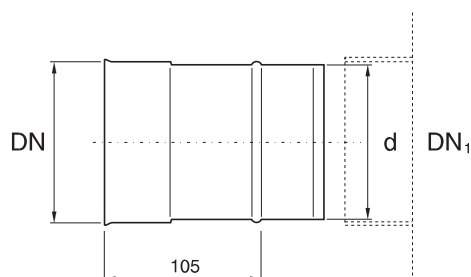


Poznámka:

Vonkajší priemer prípojky spotrebiča je spravidla o 1mm menší od vnútorného priemeru pripojovacieho nástavca spotrebiča.

Prechodový diel SRS/Rigoform Flex


USM 5.15.13



DN	L
80 100 113	140
120 130 140	
150 160 180	
200 225 250	140


Prechodový diel Rigoform Flex/SRS

USM 5.15.23



Spojovací diel RG Flex/RG Flex

VEM 5.15.13




DN	L
80 100 113	150
120 130 140	
150 160 180	
200 225 250	150

Základné rozmery vybraných typov odbočení

Jednovrstvové komínové vložky

2 x Koleno 15°


2 x BSM 2.11.15

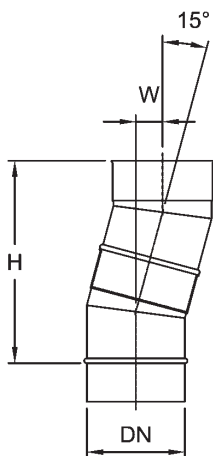

DN	H	W
100	295	39
113	315	41
120	315	41
130	315	41
140	315	41
150	315	41
160	315	41
180	334	44
200	334	44
225	334	44
250	354	47
300	354	47
355	374	49
400	393	52
450	393	52
500	413	54
600	433	57

2 x Koleno 30°


2 x BSM 2.11.30

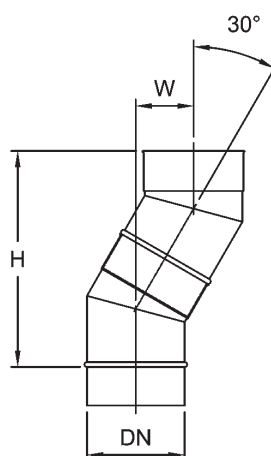

DN	H	W
100	317	85
113	317	85
120	336	90
130	336	90
140	336	90
150	336	90
160	355	95
180	355	95
200	373	100
225	373	100
250	392	105
300	411	110
355	448	120
400	467	125
450	485	130
500	522	140
600	560	150

2 x Koleno 45°

2 x BSM 2.11.45

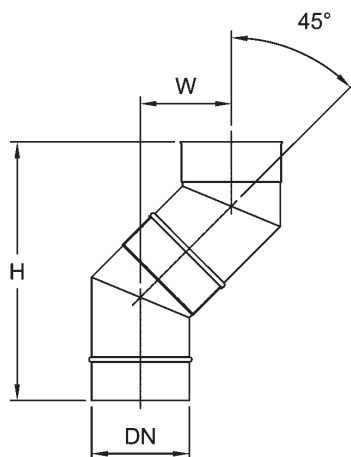


DN	H	W
100	307	127
113	324	134
120	324	134
130	341	141
140	341	141
150	341	141
160	358	148
180	376	156
200	393	163
225	410	170
250	427	177
300	461	191
355	495	205
400	529	219
450	563	233
500	597	247
600	666	276

Základné rozmery vybraných typov odbočení

Jednovrstvové komínové vložky

2 x Kolená 60°


2 x BSM 2.11.60

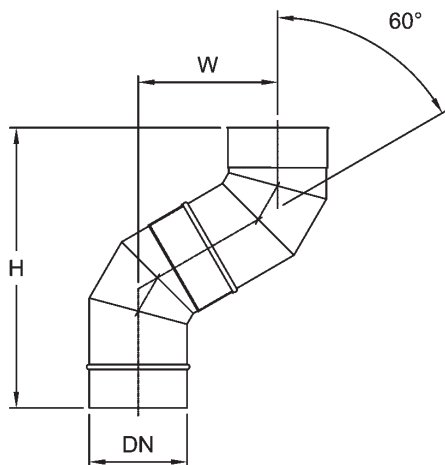

DN	H	W
100	330	191
113	345	199
120	345	199
130	360	208
140	360	208
150	375	217
160	375	217
180	390	225
200	420	242
225	435	251
250	465	268
300	510	294
355	555	320
400	585	338
450	630	364
500	675	390
600	765	442

2 x Kolená 90°

2 x BSM 2.11.90

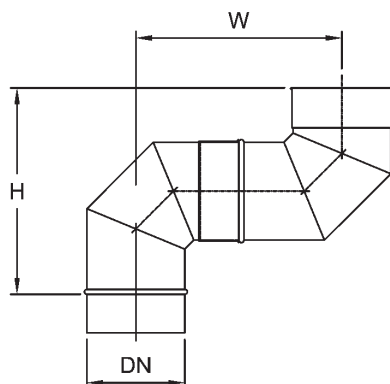


DN	H	W
100	330	270
113	345	280
120	345	290
130	360	300
140	360	310
150	375	320
160	375	330
180	390	350
200	420	370
225	435	400
250	465	420
300	510	470
355	555	530
400	585	570
450	630	620
500	675	670
600	765	770

Základné rozmery vybraných typov odbočení

Jednovrstvové komínové vložky

**2 x Kolená 15° + dĺžkový
diel L = 250 až 1000 mm**


2 x BSM 2.11.15
a ROM 1.10.03
L = 250 až 1000 mm

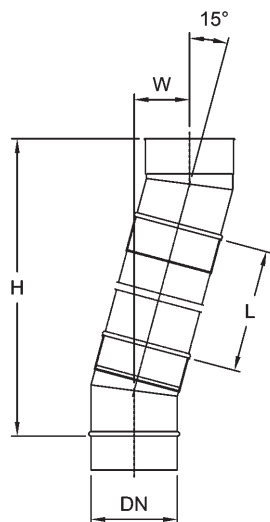

DN	H	W	H	W	H	W
	L 250		L 500		L 1000	
100	536	104	778	168	1261	298
113	556	106	798	171	1280	300
120	556	106	798	171	1280	300
130	556	106	798	171	1280	300
140	556	106	798	171	1280	300
150	556	106	798	171	1280	300
160	556	106	798	171	1280	300
180	576	109	817	173	1300	303
200	576	109	817	173	1300	303
225	576	109	817	173	1300	303
250	595	111	837	176	1320	305
300	595	111	837	176	1320	305
355	615	114	856	179	1339	308
400	635	116	876	181	1359	311
450	635	116	876	181	1359	311
500	654	119	896	184	1379	313
600	674	122	915	186	1398	316

**2 x Kolená 30° + dĺžkový
diel L = 250 až 1000 mm**

2 x BSM 2.11.30
a ROM 1.10.03
L = 250 až 1000 mm

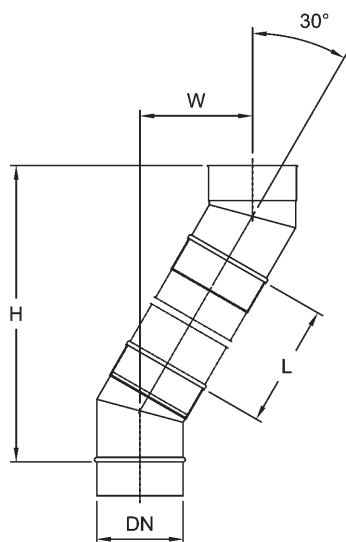

DN	H	W	H	W	H	W
	L 250		L 500		L 1000	
100	534	210	750	335	1183	585
113	534	210	750	335	1183	585
120	552	215	769	340	1202	590
130	552	215	769	340	1202	590
140	552	215	769	340	1202	590
150	552	215	769	340	1202	590
160	571	220	788	345	1221	595
180	571	220	788	345	1221	595
200	590	225	806	350	1239	600
225	590	225	806	350	1239	600
250	608	230	825	355	1258	605
300	627	235	844	360	1277	610
355	664	245	881	370	1314	620
400	683	250	900	375	1333	625
450	702	255	918	380	1351	630
500	739	265	955	390	1389	640
600	776	275	993	400	1426	650


Základné rozmery vybraných typov odbočení

Jednovrstvové komínové vložky

2 x Koleno 45° + dĺžkový diel L = 250 až 1000 mm

2 x BSM 2.11.45
a ROM 1.10.03
L = 250 až 1000 mm

2 x BPM 2.30.45
a ROM 1.10.03
L = 250 až 1000 mm

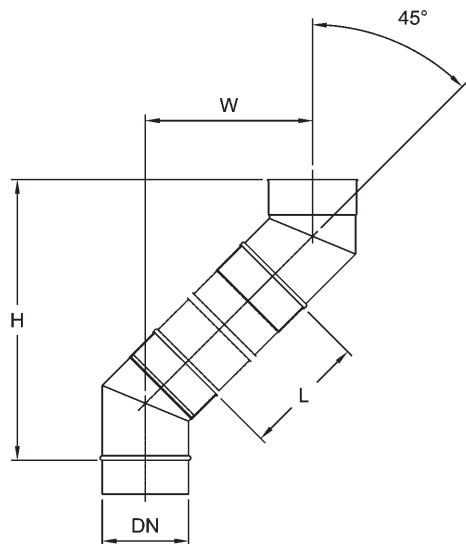


DN	H	W	H	W	H	W
	L 250		L 500		L 1000	
100	484	304	661	481	1014	834
113	501	311	678	488	1031	841
120	501	311	678	488	1031	841
130	518	318	695	495	1049	849
140	518	318	695	495	1049	849
150	518	318	695	495	1049	849
160	535	325	712	502	1066	856
180	552	332	729	509	1083	863
200	569	339	746	516	1100	870
225	586	346	763	523	1117	877
250	604	354	780	530	1134	884
300	638	368	814	544	1168	898
355	672	382	849	559	1202	912
400	706	396	883	573	1236	926
450	740	410	917	587	1270	940
500	774	424	951	601	1305	955
600	843	453	1019	629	1373	983

2 x Koleno 60° + dĺžkový diel L = 250 až 1000 mm

2 x BSM 2.11.60
a ROM 1.10.03
L = 250 až 1000 mm

2 x BPM 2.30.60
a ROM 1.10.03
L = 250 až 1000 mm

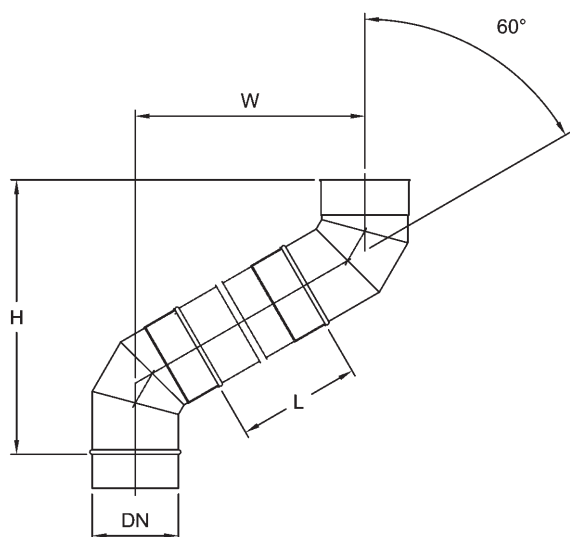

DN	H	W	H	W	H	W
	L 250		L 500		L 1000	
100	455	407	580	624	830	1057
113	470	416	595	632	845	1065
120	470	416	595	632	845	1065
130	485	424	610	641	860	1074
140	485	424	610	641	860	1074
150	500	433	625	650	875	1083
160	500	433	625	650	875	1083
180	515	442	640	658	890	1091
200	545	459	670	675	920	1109
225	560	468	685	684	935	1117
250	590	485	715	701	965	1134
300	635	511	760	727	1010	1160
355	680	537	805	753	1055	1186
400	710	554	835	771	1085	1204
450	755	580	880	797	1130	1230
500	800	606	925	823	1175	1256
600	890	658	1015	875	1265	1308


Základné rozmery vybraných typov odbočení

Jednovrstvové komínové vložky

2 x Koleso 90° + dĺžkový diel L = 250 až 1000 mm

2 x BSM 2.11.90
a ROM 1.10.03
L = 250 až 1000 mm


2 x BPM 2.30.90
a ROM 1.10.03
L = 250 až 1000 mm

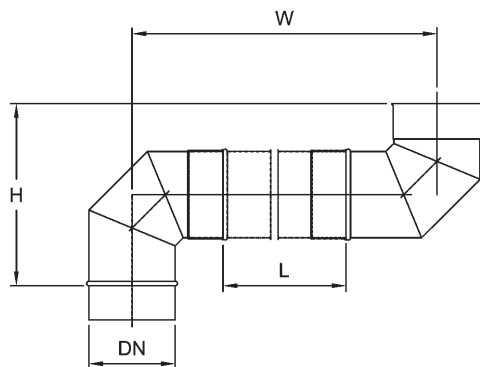

DN	H	W	H	W	H	W
	L 250		L 500		L 1000	
100	270	520	270	770	270	1270
113	280	530	280	780	280	1280
120	290	540	290	790	290	1290
130	300	550	300	800	300	1300
140	310	560	310	810	310	1310
150	320	570	320	820	320	1320
160	330	580	330	830	330	1330
180	350	600	350	850	350	1350
200	370	620	370	870	370	1370
225	400	650	400	900	400	1400
250	420	670	420	920	420	1420
300	470	720	470	970	470	1470
355	530	780	530	1030	530	1530
400	570	820	570	1070	570	1570
450	620	870	620	1120	620	1620
500	670	920	670	1170	670	1670
600	770	1020	770	1270	770	1770

Zaústovací diel 45° a koleno 45°


ATM 3.10.45
+ BSM 2.11.45

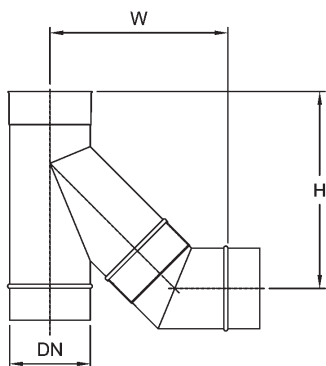

DN	H	W
100	310	275
113	324	294
120	335	300
130	347	317
140	351	326
150	369	334
160	396	351
180	422	377
200	447	402
225	473	433
250	507	462
300	582	522
355	661	586
400	741	641
450	801	701
500	866	761
600	980	880

Zaústovací diel 45° a koleno 45°

ATM 3.10.45
+ BSM 2.11.45

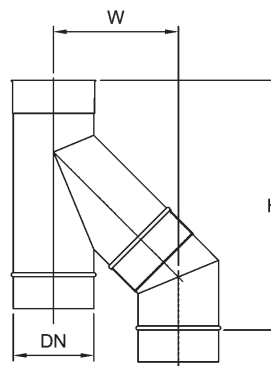


DN	H	W
100	400	185
113	419	199
120	430	205
130	447	217
140	451	226
150	469	234
160	501	246
180	532	267
200	562	287
225	593	313
250	632	337
300	717	387
355	806	441
400	896	486
450	966	536
500	1041	586
600	1175	685

Základné rozmery vybraných typov odbočení

Jednovrstvové komínové vložky

Zaústovací díel 45°, koleno 45° a dřížkový díel


ATM 3.10.45 + BSM 2.11.45
+ ROM 1.10.03

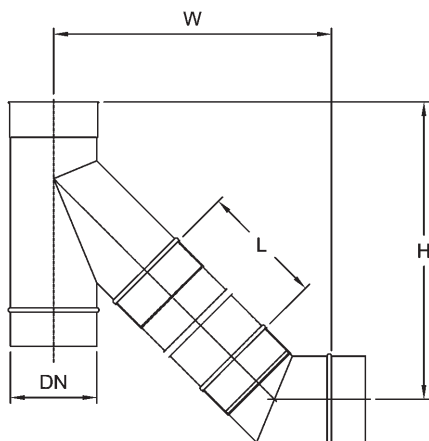

DN	H	W	H	W	H	W
	L 250		L 500		L 1000	
100	486	451	663	628	1017	892
113	500	470	677	647	1031	906
120	512	477	689	654	1042	912
130	524	494	701	671	1054	924
140	527	502	704	679	1058	933
150	546	511	723	688	1076	941
160	573	528	750	705	1103	953
180	598	553	775	730	1129	974
200	624	579	801	756	1154	994
225	649	609	826	786	1180	1020
250	684	639	861	816	1214	1044
300	759	699	935	875	1289	1094
355	838	763	1015	940	1368	1148
400	918	818	1095	995	1449	1194
450	978	878	1155	1055	1508	1243
500	1043	938	1220	1115	1573	1293
600	1157	1057	1334	1234	1687	1392

Zaústovací díel 45°, koleno 45° a dřížkový díel

ATM 3.10.45 + BSM 2.11.45
+ ROM 1.10.03

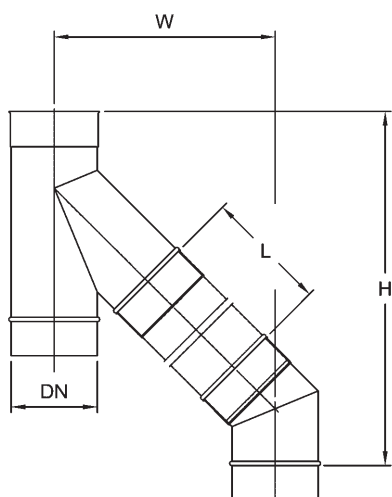

DN	H	W	H	W	H	W
	L 250		L 500		L 1000	
100	576	361	753	538	1107	892
113	595	375	772	552	1126	906
120	607	382	784	559	1137	912
130	624	394	801	571	1154	924
140	627	402	804	579	1158	933
150	646	411	823	588	1176	941
160	678	423	855	600	1208	953
180	708	443	885	620	1239	974
200	739	464	916	641	1269	994
225	769	489	946	666	1300	1020
250	809	514	986	691	1339	1044
300	894	564	1070	740	1424	1094
355	983	618	1160	795	1513	1148
400	1073	663	1250	840	1604	1194
450	1143	713	1320	890	1673	1243
500	1218	763	1395	940	1748	1293
600	1352	862	1529	1039	1882	1392

PRUŽNÁ KOMÍNOVÁ VLOŽKA Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE • RIGOFORM®FLEX

Typ hadice

Rigoform®FLEX

Materiál pružnej kovovej komínovej vložky:

- X6CrNiMoTi 17-12-2 (1.4571) podľa EN 10088 - 1

Hrúbka: 0,125 mm

Povrch: 2B matný

Označenie pružných kovových komínových vložiek

Rigoform®FLEX podľa EN 1856 - 2:

01: T300 - N1 - W - Vm - L50125 - O

Základná rozmerová rada

DN	Základné rozmery (mm)				
	Vnútorný Ø	Vonkajší Ø	Tol. vnút. Ø	Min. polomer ohybu	Hmotnosť (±10%) kg/m
110	110	117	± 2,0	140	0,888
125	125	132	± 2,0	160	1,064
130	130	137	± 2,0	170	1,079
150	150	157	± 2,5	190	1,178
180	180	187	± 2,5	230	1,428
200	200	207	± 2,5	300	1,613
250	250	257	± 3,0	375	1,944

Poznámka:

Pružné komínové vložky Rigoform®FLEX je možné na objednávku vyrobiť v priemere od DN 110 do DN 500.

Stavebná dĺžka

Výrobné dĺžky: od 1m ÷ do 11m

Toleran. dĺžky: ±2% výrobné dĺžky

Iné ako udávané dĺžky je možné vyrobiť po predchádzajúcej dohode s výrobcou.

Použitie

Určená pre odvod spalín prirodzeným komínovým ťahom. Zvlášť vhodná pre sanáciu komínových prieduchov malých rozmerov. Z materiálu 1.4571 vhodná pre odvod spalín od spotrebičov na plynne alebo kvapalné palivá.


V spojení s vybranými prvkami KAMINODUR® SRS umožňuje vytvorenie kompletnej spalínovej cesty od spotrebiča palív až po ústie komínového prieduchu.

Spôsob zabudovania





Pružná komínová vložka musí byť zabudovaná tak, aby kondenzáty spalín neprenikali do zámku pružnej komínovej vložky. (Obr. 1)

Upozornenie

Pružnú komínovú vložku Rigoform®FLEX nie je možné použiť pre odvod spalín od spotrebičov na pevné palivá.

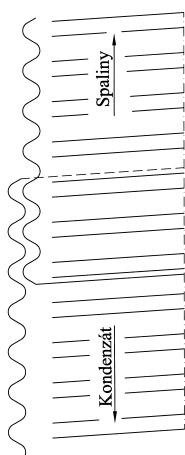

(Obr. 1)

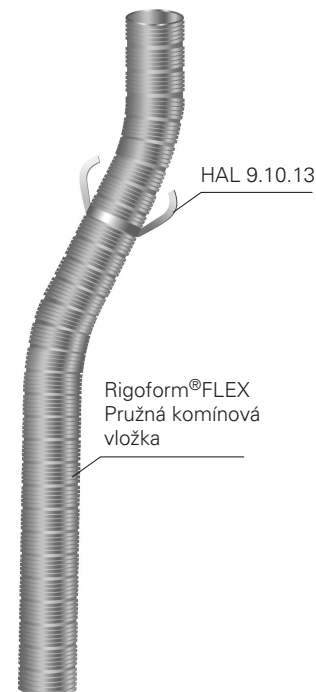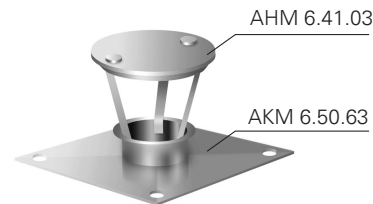

Witzenmann Slovakia, s. r. o.

Továrenská 1

976 31 Vlkanová, Slovakia

Tel.: +421 - (0)48 - 471 10 00

Fax: +421 - (0)48 - 471 10 23

Tím TGA: +421 - (0)48 - 471 10 15

E-mail: vwi@witzenmann.sk

www.witzenmann.sk